




TALLERES
INTEGRALES
DEL NORTE

FICHA TÉCNICA

TEJEDORA DE ALAMBRE ROMBOIDAL AUTOMÁTICA
DE ALTA PRODUCCIÓN. TENSADO NEUMÁTICO

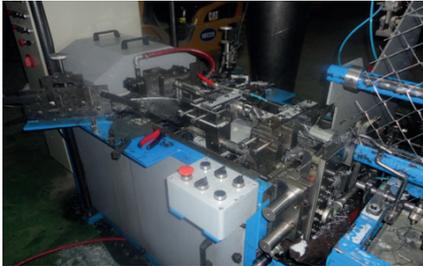

Modelo: JL2014-3M

Alimentación: 380 volts + Neutro + Tierra

Potencia Instalada: 10 Kw.

Consumo de aire : 80 L/N x min.

Capacidad de producción : En 2 ½ pulgadas a 2 metros alambre 13 ½ o 14 ½ de 160 a 200 metros cuadrados x hora (dependiendo del alambre) (de 8 a 10 rollos hora)

Capacidad de alambres : 16 a 12

Medidas de Trabajo: 1 a 3 Pulgadas

Alto máximo de tejido: 3 Mts.

Alto mínimo de tejido: 1 Mts.

Sistema de corte: Motorizado.

Control Motor Principal : Sistema de ServoDrive

Enrollado: Compacto y Standard